


Kostenvoranschlag

Leistungsverzeichnisse (LV)

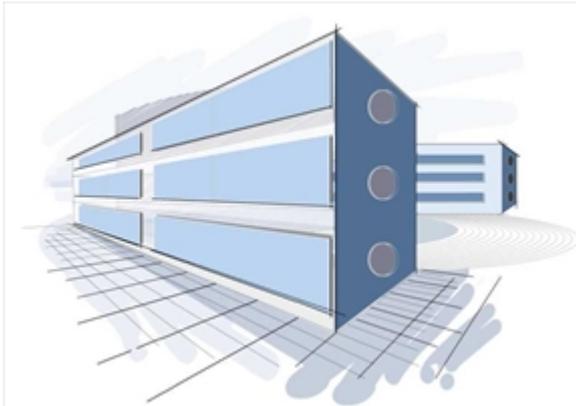

Planverfasser ...
Amt Itzehoe-Land
Margarete-Steiff-Weg 3
25524 Itzehoe

Tel.: 04821-73884

bokelmann@amtitzehoe-land.de

Projekt

2023-11

Drage, Carport-Unterstand Gemeindehaus/Feuerwehr

Bauvorhaben

Bau eines Carpot mit Abstellraum und Gerätr...

Gemeinde Drage

Hauptstraße 1a

25582 Drage

Bauherr

Gemeinde Drage

über Amt Itzehoe-Land

Margarete-Steiff-Weg 3

25524 Itzehoe

Bauleitung

Amt Itzehoe-Land

Margarete-Steiff-Weg 3

25524 Itzehoe

Auswertung nach

DIN 276 (2018-12)

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	31.940,49 €
- zzgl. MwSt.:	6.068,71 €
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>38.009,20 €</u>

Gezeichnet

Stempel

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 3

Kostenvoranschlag, bis KG-Ebene 3

Kostenvoranschlag

Drage, Carport-Unterstand Gemeindehaus/Feuerwehr (2023-11)

Leistungsverzeichnisse (LV)		- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplittung: T
- Kostengliederung: DIN 276 (2018-12)		- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene Kostenstellen verteilt sein (Mengensplittung).
- Gesamt, Netto:	31.940,49 €	- Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen dargestellt und ggf. gerundet.
- zzgl. MwSt.:	6.068,71 €	
- Gesamt, Brutto:	38.009,20 €	

KG / OZ	DIN 276 (2018-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt €
300	Bauwerk - Baukonstruktionen			29.377,49
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			34.959,23
320	Gründung, Unterbau			1.760,50
322	Flachgründungen und Bodenplatten			1.760,50
001	LV Carport / Unterstand			1.760,50
T 001.1	Streifenfundament aus Kellerwandsteinen 17,5 cm	29,21 m	50,00	1.460,50
001.2	Punktfundament 17,5 x 17,5 cm	2 St	150,00	300,00
330	Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen			17.536,12
331	Tragende Außenwände			5.879,50
001	LV Carport / Unterstand			5.879,50
T 001.3	Konstruktions Holz	3,626 m³	1.000,00	3.626,00
T 001.4	Abbinden und Aufstellen	225,35 m	10,00	2.253,50
334	Außenwandöffnungen			5.000,00
001	LV Carport / Unterstand			5.000,00
001.17	Kunststoff-Eingangstür 1,00 x 2,10 m	1 St	1.400,00	1.400,00
001.18	Doppelflügeltor Holz wie Wandbekleidung 2,60 x 2,50 m	1 St	3.600,00	3.600,00
335	Außenwandbekleidungen, außen			6.656,62
001	LV Carport / Unterstand			6.656,62
T 001.12	Schalungsbahn als Feuchteschutz hinter Deckelschalung	101,4 m²	4,50	456,30
T 001.13	Konterlattung zur Befestigung der Schalungsbahn 40/60 mm	85,55 m	2,50	213,88
T 001.14	Deckelschalung	53,98 m²	48,00	2.591,04
T 001.15	Wellbeleche	60,48 m²	55,00	3.326,40
T 001.16	Kantbeleche 80x80 mm	13,8 m	5,00	69,00
360	Dächer			10.080,88
361	Dachkonstruktionen			3.163,38
001	LV Carport / Unterstand			3.163,38
T 001.5	Schalung auf Sparrenlage	61,75 m²	36,00	2.223,00
T 001.6	Lattung und Konterlattung 40/60 mm	265 m	2,50	662,50
T 001.7	Dampfdifosionsoffene Folie	61,75 m²	4,50	277,88
363	Dachbeläge			6.917,50
001	LV Carport / Unterstand			6.917,50
001.8	Dachrinne	9,5 m	60,00	570,00
001.9	Fallrohr mit Laubfanggitter liefern und montieren	3,3 m	50,00	165,00
T 001.10	Trapezblech liefern und montieren	61,75 m²	70,00	4.322,50
T 001.11	Trauf- und Organgblech	62 m	30,00	1.860,00
500	Außenanlagen und Freiflächen			2.563,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			3.049,97
530	Oberbau, Deckschichten			2.563,00
534	Stellplätze			2.563,00
001	LV Carport / Unterstand			2.563,00
T 001.19	Oberboden abtragen und bereitstellen	16,5 m³	12,00	198,00
T 001.20	Planum herstellen	55 m²	2,00	110,00

Kostenvoranschlag

Drage, Carport-Unterstand Gemeindehaus/Feuerwehr (2023-11)

KG / OZ	DIN 276 (2018-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	Gesamt €
T 001.21	Feinplanum herstellen.	55 m ²	3,00	165,00
T 001.22	Beton-Rechteckpflaster liefern u. verlegen.	55 m ²	38,00	2.090,00

Gesamtsumme: Drage, Carport-Unterstand Gemeindehaus/Feuerwehr

Gesamt, Netto: 31.940,49 €
 zzgl. MwSt.: 6.068,71 €
Gesamt, Brutto: 38.009,20 €